

- Pour vous informer ou pour modifier votre programmation.
- Appeler par votre répertoire personnel.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages.

Touche secret pour que votre correspondant ne vous entende plus.
Interphonie pour que votre poste réponde automatiquement à un appel sans que vous n'ayez à décrocher.

Touche raccrocher pour terminer un appel ou une programmation.

Touches audio

Haut-parleur (HP) :
 pour partager une conversation
 pour diminuer le volume du HP ou du combiné pour augmenter le volume du HP ou du combiné

Mains libres:
 pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.

Clavier alphabétique

Protégé par un rabat, permet l'appel par le nom, la messagerie et la programmation. Vous disposez d'une étiquette autocollante "Mémo" à placer à l'intérieur du rabat.

Afficheur

Comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.

Touches programmables et icônes

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. A chacune de ces touches sont associées des icônes.

Icones de communication :

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Icones de fonction :

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Touches de fonction pré-programmées d'origine :

- Passer d'une page de l'afficheur à l'autre.
- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Converser à trois.
- Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).

- Accéder aux différents services de messagerie.
- Transférer une conversation vers un autre correspondant.

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

- Appuyer deux fois sur cette touche.

Etablir un appel

- décrocher
- OU mains libres
- OU touche d'appel programmée
- OU numérotter directement

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

- décrocher
- OU mains libres

Rappeler

- sélectionner la fonction "Bis"
- OU sélectionner le n° parmi les 10 derniers émis
- OU rappeler le numéro de votre choix

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

- correspondant interne occupé
- OU touche programmée ou code de la fonction "Rappel automatique si poste occupé"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom

- saisir les premières lettres du nom
- affichage de l'identité du correspondant
- OK

Programmer votre répertoire personnel

- Label :
- n° du répertoire (0 à 9)
- la valeur courante s'affiche

- OK → saisir le numéro du correspondant

- effacer la valeur actuelle
- saisir un nouveau label

- effacer la valeur actuelle
- n° interne ou externe à enregistrer
- OK
- OK

Appeler par votre répertoire personnel

- répertoire
- n° du répertoire choisi (0 à 9)

Garantie et clauses

Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel Premium Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



3EH21041AAAA010320



Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



renvoi

n° du poste destinataire

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



A votre retour, annuler tous les renvois



OU

programmer un autre type de renvoi

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

vous êtes en cours de communication



OU



touche programmée ou code de la fonction "Surnumérotation FV"

même touche pour annuler

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



OU



OU



le premier correspondant est mis en attente

numéroter

saisir les premières lettres du nom

touche d'appel

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.

Dupond Guy



le premier correspondant est mis en attente

nom ou n° de l'appelant clignotant pendant 3 secondes

appuyer sur la touche d'appel dont l'icône clignote

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



le premier correspondant est mis en attente

appuyer sur la touche d'appel dont l'icône clignote

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



n° du poste destinataire

transfert

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



converser à trois

annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant

raccrocher avec tous les correspondants

Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :



sélectionner une entrée du répertoire

saisir le nom de votre correspondant

valider (2 fois)

Messagerie vocale

Initialiser votre messagerie vocale

le voyant lumineux clignote



entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal



Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.



options

mot de passe

ancien code (4 chiffres)



nouveau code (4 chiffres)

valider

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.



affichage du nombre de nouveaux et d'anciens messages

mot de passe



diffusion des messages



OU



réécouter le message

effacer le message

OU



rappeler l'auteur du message

OU



sélectionner le message de votre choix

OU



OU



copier le message

Personnaliser votre poste

Régler votre sonnerie



sonnerie

appuis successifs sur



OU



choisir la sonnerie

choisir le volume

valider

Régler le contraste de votre écran



contraste

appuis successifs sur




choisir le contraste

valider

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.

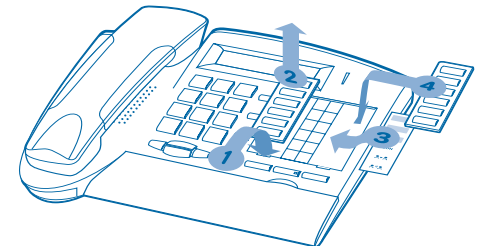

1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.